

AUFBAUANLEITUNG



OSTSEE KLASSIK

2,5-Sitzer






STRANDKORB
HANSE

ÜBERSICHT

VERFÜGBAR IN 5 FARBEN:

Montageschritte

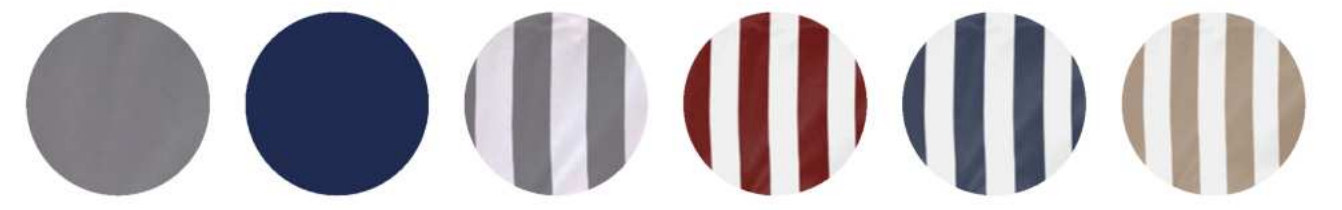

OSTSEE KLASSIK 2,5-SITZER


OBERKORB.



UNTERKORB.



FUSSSTÜTZE.

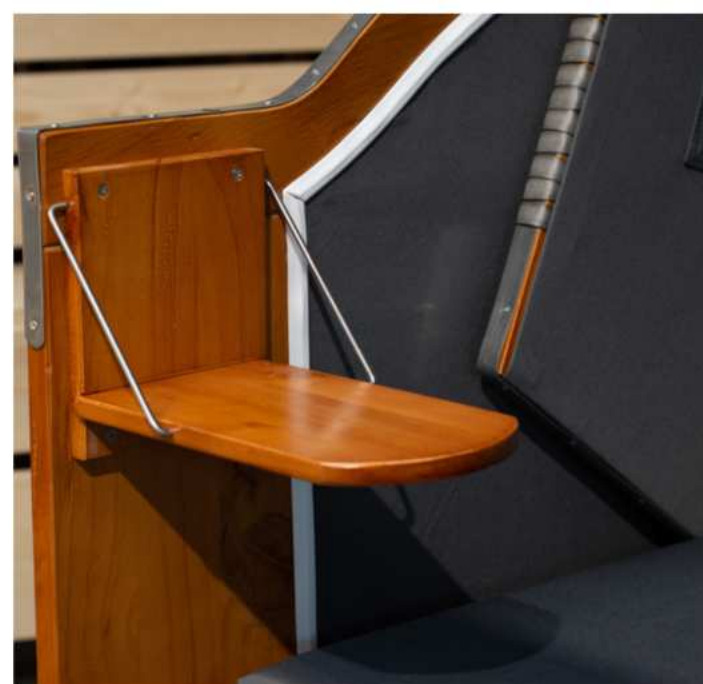

JETZT AUFBAUEN & ENTSPANNEN



INHALTSVERZEICHNIS

TEILELISTE

Teilebezeichnung	2-Sitzer	Bilder
P1: Linkes unteres Seitenteil	1 x	
P2: Rechtes unteres Seitenteil	1 x	
P3: Sitzschiene	4 x	
P4: Sitzleiste re/li	2 x	
P5: Fußteil	1 x	
P6: Sitzfront	1 x	
P7: Sitzlehnen Unterstützung	1 x	
P8: Fußstütze Front	2 x	

Teilebezeichnung	2-Sitzer	Bilder
P9: Fußstützen Rahmen, 2 teilig	2 x	
P10: Untere Rückenlehne	1 x	
P11: Obere Rückenlehne	1 x	
P12: Dachelement	1 x	
P13: Linkes oberes Seitenteil	1 x	
P14: Rechtes oberes Seitenteil	1 x	
P15: Markise	1 x	
P16: Stützbügel Seite	2 x	
P17: Stützbügel unten	1 x	
P18: Sockeleisten	3 x	

Schrauben & Metallteile		
S1: Schrauben 5x45 mm (Unterkorb & Markise)	12 Stück	
S2: Schrauben 4x35 mm	14 Stück	
S3: Schrauben 5x40 mm (Oberkorb)	14 Stück	
S4: Schrauben 4x20 mm	20 Stück	
S5: Schrauben 4x45 mm (Sockelbretter)	14 Stück	
S6: Innensechskant schraube 5 x 35 mm	4 x	

Schrauben & Metallteile		
M1: Markisen Unterlegscheiben	4 Stück	
M2: Scharniere	2 x	
M3: Schienen Fußstütze	4 x	
M4: Verstellgriff Oberkorb	2 x	
M5: Befestigung Stützbügel	2 x	
M6: Schnapper Fußstütze	2 x	

Polster		
C1: Fußkissen	2 x	
C3: Nackenkissen	3 x	
C4: Wurfkissen	3 x	
C5: Rückenpolster	2 x	
C6: Sitzpolster	1 x	

DIE AUFBAUSCHRITTE

1. Bevor Sie loslegen, stellen Sie Ihr Lieblingsgetränk kalt. Ein erfrischendes Getränk in der Hand macht den Aufbau gleich doppelt so Spaß! Jetzt sind Sie bestens gerüstet, um Ihren neuen Lieblingsplatz im Garten zu erschaffen. **Los geht's!**

2. Sitzbereich vorbereiten

Teile: Sitzschienen (P3), Sitzfront (P6), Sitzlehnen Unterstützung (P7)

Montage: Verbinden Sie die Sitzschienen P3 mit der Sitzfront P6 und der Sitzlehnen Unterstützung P7 (Längere Aussparung der Latten in die Sitzlehnenunterstützung P7 stecken).



3: Linkes unteres Seitenteil befestigen

Teile: Linkes unteres Seitenteil (P1), Schrauben (S1: 5x45mm)

Montage: Befestigen Sie das linke untere Seitenteil P1 mit den Schrauben S1 am Sitzbankrahmen, achten Sie darauf dass die Schrauben in die vorgebohrten Löcher greifen. (4 pro Seite). Drehen Sie die Schrauben anfangs nur zu 2/3 ein und ziehen Sie sie erst fest, nachdem alle Schrauben vorfixiert wurden.

Tipp: Edelstahlschrauben sind etwas weicher im Material, hier ist es von großer Wichtigkeit genügend anpressdruck zwischen Schrauber und Schraube aufzubauen.



4. Fußteil montieren

Teile: Fußteil (P5), Schrauben (S1: 5x45mm)

Montage: Verschrauben Sie das Fußteil P5 mit den Schrauben S1 am linken unteren Seitenteil P1.



5. Sitzleisten montieren

Teile: Sitzleisten (P4), Schrauben (S4: 4x20mm)

Montage: Verschrauben Sie die Sitzleisten P4 mit den Schrauben S4 an der Oberkante der Sitzfront P6 und der Sitzlehnen Unterstützung P7 (2 Schrauben pro Leiste).



6. Rechtes unteres Seitenteil befestigen

Teile: Rechtes unteres Seitenteil (P2), Schrauben (S1: 5x45mm)

Montage: Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4 mit dem rechten unteren Seitenteil P2, um es am Sitzbankrahmen zu befestigen.



7. Fußleisten montieren

Teile: Fußleisten (P18), Schrauben (S5: 4x45mm)

Montage: Legen Sie den Sitzbankrahmen auf die Rückseite und befestigen Sie die Sockelleisten P18 mit den Schrauben S5 unter dem Sitzbankrahmen (5 Schrauben für äußere Leisten, 4 Schrauben für mittlere Leiste). Die äußeren Leisten müssen bündig mit dem Seitenteil und der Vorderkante abschließen.



8. Fußstützenrahmen montieren

Teile: Fußstützenrahmen (P9), Sechskantschraube (S6: 5x35mm)

Montage: Legen Sie den großen Teil des Fußstützenrahmens P9 so auf den Boden, dass die Klettstreifen nicht sichtbar sind. Legen Sie den kleinen Teil der Fußstütze hinein, sodass die Kerben nach oben zeigen, und verschrauben Sie diesen Teil mit den Sechskantschrauben S6 in den vorgegebenen Löchern.



9. Schnapper befestigen

Teile: Schnapper (M6), dazugehörige Schrauben

Montage: Befestigen Sie den Schnapper M6 mit den dazugehörigen Schrauben in den vorgegebenen Löchern am Fußteil.



10. Fußstützenfront montieren

Teile: Fußstützenfront (P8), Schrauben (S2: 4x35mm)

Montage: Verschrauben Sie die Fußstützenfront P8 mit den Schrauben S2 (4 pro Fußbrett) an dem fertig montierten Fußbankrahmen. **Tipp:** Legen sie es auf die Seite, so können sie von oben schrauben)





11. Fußbankrahmen einsetzen

Teile: Schienen (M3)

Montage: Stecken Sie die Schienen M3 durch die Ösen im Fußbankrahmen und setzen Sie den kompletten Fußbankrahmen in die Öffnungen der Sitzfront P6.


Tipp: Über die Diagonale einsetzen

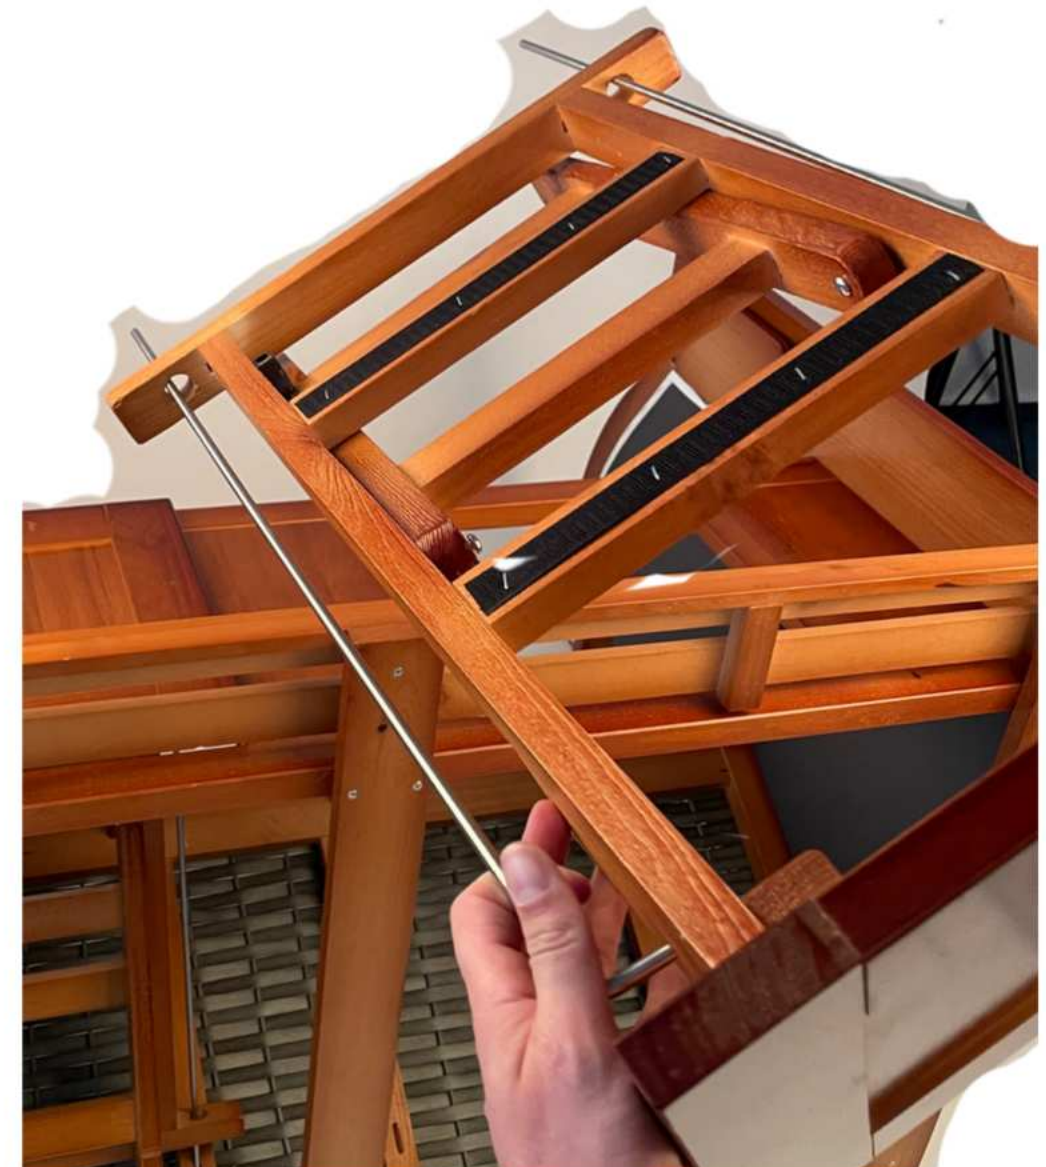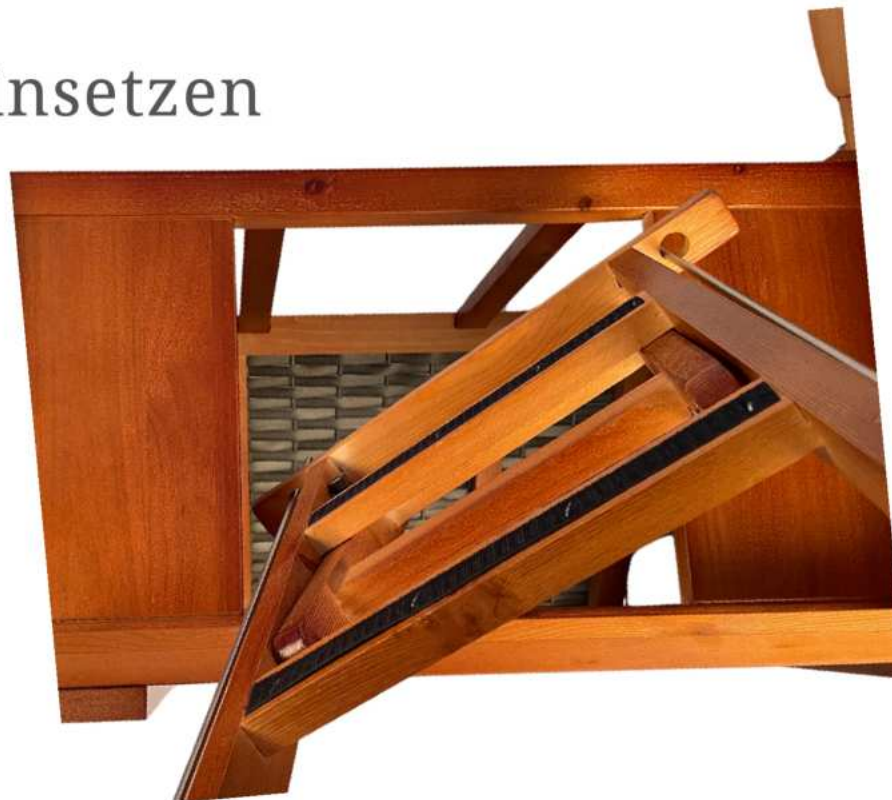

12. Schienen befestigen

Teile: Schienen (M3), Schrauben (S2: 4x35mm)

Montage: Befestigen Sie die Schienen M3 in der Sitzlehnen Unterstützung P7 (langer Schlitz) und in den Öffnungen rechts und links in der Sitzfront P6 in den vorgegebenen Löchern.

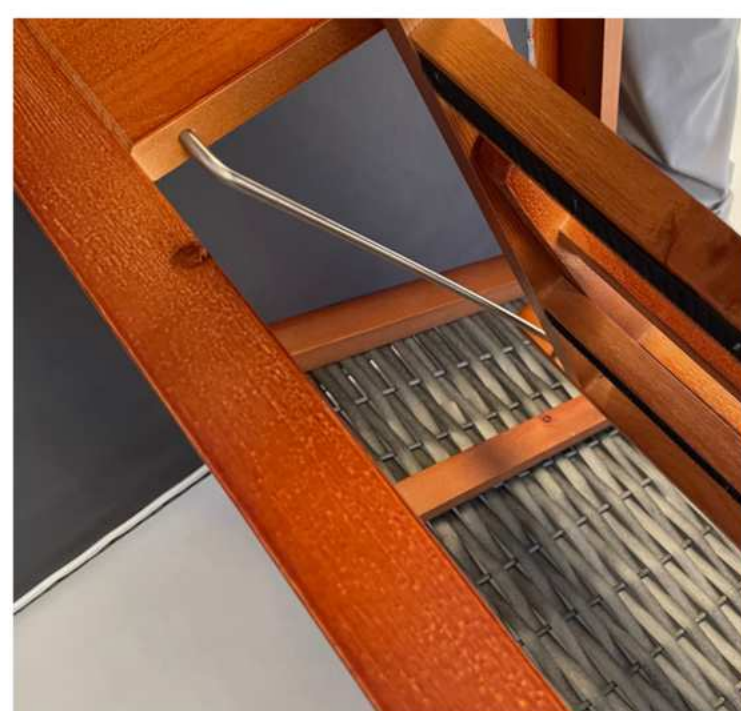

13. Rückenlehnen montieren

Teile: Untere Rückenlehne (P10), obere Rückenlehne (P11), Dachelement (P12), Schrauben (S2: 4x35mm)

Montage: Verbinden Sie die Teile P10 und P11 mit den Schrauben S2 (2 Stück). Die oberen roten Punkte auf P11 müssen nach oben zeigen. Montieren Sie P12: Dachelement



14. Seitenteile und Dach montieren

Teile: Linkes oberes Seitenteil (P13), rechtes oberes Seitenteil (P14), Dach (P12), Schrauben (S3: 5x40mm)


Montage: Befestigen Sie die Seitenteile P13 und P14 mit den Schrauben S3 an der Rückenlehne und dem Dach.



15. Scharniere befestigen

Teile: Scharniere (M2), Schrauben (S4: 4x20mm)


Montage: Befestigen Sie die Scharniere M2 mit den Schrauben S4 (6 Stück) in den vorgegebenen Löchern am Sitzbankrahmen. Setzen Sie den Oberkorb auf den Sitzbankrahmen und verschrauben Sie die Schrauben S4 (6 Stück) mit den M2 Scharnieren an der unteren Rückenlehne P10.

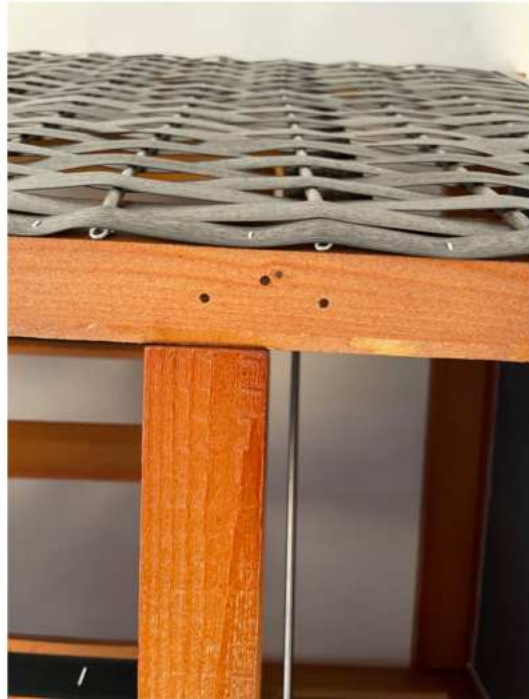

16. Verstellgriff montieren

Teile: Verstellgriff (M4), L-Schraube

Montage: Befestigen Sie den Verstellgriff M4 mit der L-Schraube in der Gewindeplatte an den Seitenteilen P13 und P14.

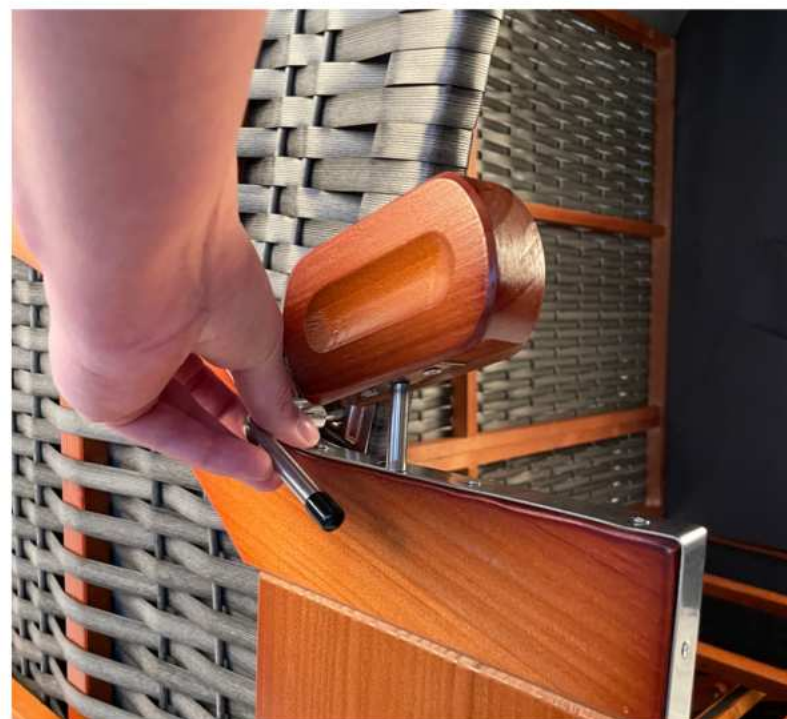

17. Stützbügel montieren

Teile: Stützbügel Seite (P16), Stützbügel unten (P17), Schrauben (S2: 4x35mm), Stützbügel Befestigung (M5), Schrauben (S4: 4x20mm), Sechskantschraube (S6: 5x35mm)

Montage: Verschrauben Sie jeweils P16 mit P17 mit den Schrauben S2 (2 Stück). Befestigen Sie die Stützbügel Befestigung M5 mit den Schrauben S4 (2 Stück pro Stützbügel) an den vorgegebenen Markierungen (rote Punkte) am Oberkorb. Fügen Sie den Stützbügel in die U-Halterung ein und verschrauben Sie diese mit der Sechskantschraube S6.



18. Polster einlegen

Teile: Polster (C1, C3, C4, C5, C6)

Montage: Legen Sie die Polsterteile in den Strandkorb. **Tipp:** Rückenpolster dann Sitzpolster



19. Fertig

Teile: Kaltgetränk aus dem Kühlschrank

Tipp: Rein setzen und Strandgefühl genießen. **Prost!**

HILFE UND ANSPRECHPARTNER



Wir hoffen, dass Sie Ihren neuen Strandkorb genießen!

Sollten Sie Fragen zur Montage haben oder Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Unser engagiertes Serviceteam ist bereit, Ihnen zu helfen.
Für Unterstützung oder Ersatzteilbestellungen können Sie uns wie folgt kontaktieren:

Web: Strandkorb-Hanse.de

Telefon: +49 4321 7573900

E-Mail: service@blue-outdoors.de

Bitte halten Sie bei Anfragen Ihre Bestellnummer und, falls möglich, Fotos des Problems bereit. So können wir Ihnen schnell und effizient weiterhelfen.

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Strandkorb entschieden haben!

Ihre Strandkorb Experten - Strandkorb Hanse



STRANDKORB ZUBEHÖR.

Perfektionieren Sie Ihr Paradies.

Jetzt scannen und auf
Google bewerten.

Vielen Dank!



Strandkorb Hanse



www.strandkorb-hanse.de

TIPPS UND PFLEGEHINWEISE



Unsere Strandkörbe sind für den privaten Outdoor-Gebrauch konzipiert. Sie sollten vor dauerhaftem Regen, Nässe und starker Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Damit Sie lange Freude an Ihrem Strandkorb haben, hier einige Hinweise:

Allgemeine Pflegetipps

- **Schutzhülle verwenden:** Nutzen Sie eine blickdichte, wetterfeste und atmungsaktive Premium-Schutzhülle, um Ihren Strandkorb vor Witterungseinflüssen zu schützen.
- **Schutz vor extremen Wetterbedingungen:** Stellen Sie den Strandkorb bei schlechtem Wetter in eine windgeschützte Ecke.
- **Lagerung:** Lagern Sie den Strandkorb höher, um Luftzirkulation zu ermöglichen und Staunässe zu vermeiden.
- **Regelmäßiges Lüften:** Lüften Sie den Strandkorb regelmäßig, besonders in der Übergangszeit und im Winter, um Kondenswasserbildung unter der Schutzhülle zu vermeiden. Decken Sie den Strandkorb niemals feucht ab.

Überwinterung im Außenbereich

- **Polster und Markise entfernen:** Nehmen Sie alle Polster und die Markise aus dem Strandkorb, um Feuchtigkeit und Stockflecken zu vermeiden und zum Schutz vor Nagetieren.
- **Regelmäßiges Lüften:** Besonders im Frühjahr bei starken Temperaturschwankungen.

Pflege der Hölzer

- **Holzpflege:** Holz ist ein Naturprodukt und reagiert auf Witterungseinflüsse. Bei Vollholzmöbeln im Außenbereich ist ein Quellen und Schwinden des Holzes nicht zu verhindern. Dehnungsrisse und Veränderungen am Holz sind natürlich.
- **Regelmäßige Pflege:** Pflegen Sie das Holz regelmäßig mit Möbelpolitur oder witterungsbeständiger Lasur. Schleifen Sie das Holz leicht an, bevor Sie es ölen oder streichen.

Pflege des Polyrattan-Geflechts

Reinigung: Das witterungsbeständige Polyrattan-Geflecht können Sie mit handelsüblichen Kunststoffreinigern, Schwamm, Bürste, Sauger und feuchten Tüchern säubern.

Pflege der Polster und Markise

Reinigung der Bezüge: Alle abnehmbaren Bezüge der Polster und der Markisenstoff lassen sich in der Waschmaschine reinigen. Beachten Sie bitte die Waschanleitung.

Besondere Hinweise für Premium Strandkörbe

Windbrems-Folie: Einige Premium-Strandkörbe sind mit einer dünnen, transparenten Windbrems-Folie ausgestattet. Diese Folie ist kein Regenschutz. Bei dauerhafter Beregnung kann sich Wasser unter dem Geflecht sammeln und die Folie beschädigen.

Nach Regen: Sollte der Strandkorb einem längeren Schauer ausgesetzt gewesen sein, lassen Sie ihn vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder mit der Schutzhülle abdecken. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Wasserlache im Oberkorb gebildet hat.

Schutzhüllenpflege

Pflegehinweise beachten: Beachten Sie auch die Pflegehinweise für die Schutzhüllen, um deren Schutzwirkung zu erhalten.

Durch regelmäßige Pflege und den richtigen Umgang können Sie die Lebensdauer Ihres Strandkorbs deutlich verlängern und ihn optimal vor Witterungseinflüssen schützen.